


Verbundelemente

Weiss Sperrholz Verbundelemente

Typ: Sperrholz - PUR / AL / 4.0

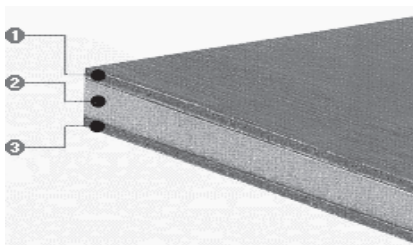

- 1) 4 mm Sperrholz, 3-lagig
Verleimung AW 100, nach DIN 68705
- 2) 16 mm PUR Hartschaum mit beidseitiger
dampfdiffusionsdichter Alufolie WLG 025
- 3) 4 mm Sperrholz, 3-lagig
Verleimung AW 100, nach DIN 68705

Format: 2500 x 1700 mm

K-Wert: 1,16 W/m² x K

Weiss Verbundelemente € / m²

Gabun Schäl furnier

07400000200 24 mm 27,90

Kiefer Messer furnier

07400000205 24 mm 43,45

Fichte Messer furnier

07400000208 24 mm 50,65

Lärche Messer furnier

07400000209 24 mm 50,65

Weißeiche Messer furnier

07400000215 24 mm 47,30

Mahagoni Messer furnier

07400000201 24 mm 34,65