


HOLZBRIEF

Das Fachmagazin für Holzliebhaber

01

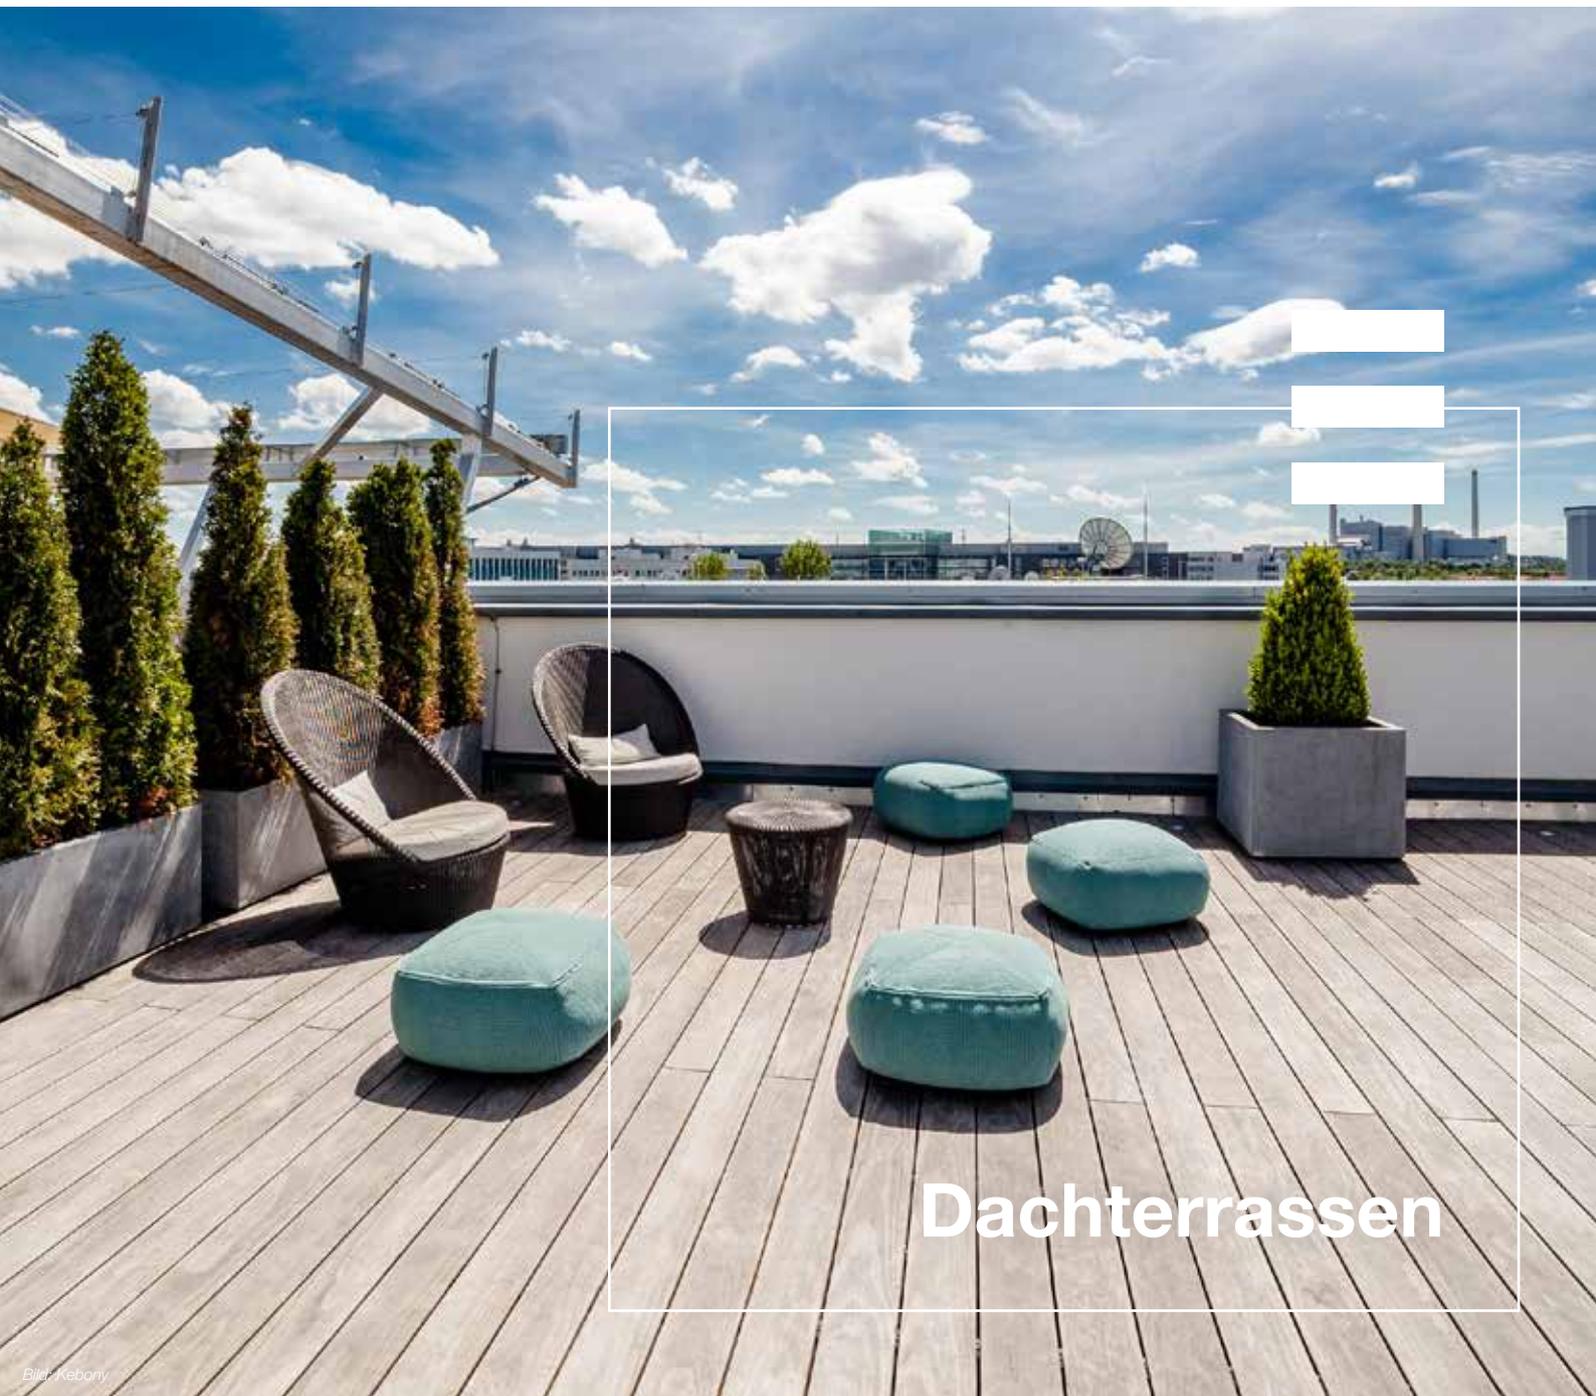

Dachterrassen

Wir liefern Ideen. Und das passende Holz dazu.

Was sollte bei Dachterrassen beachtet werden?



In vielen Ballungsgebieten werden immer mehr Dachterrassen erstellt, da Baugrundstücke rar und teuer sind oder auch nur für mehrgeschossige Bauweise freigegeben sind. Die größeren und hochwertigen Dachterrassen sind vorwiegend als Staffelgeschoss konzipiert. Gleichzeitig wird bei diesen Objekten oftmals eine Kaskadenentwässerung eingeplant, wodurch es unter dem Terrassenbelag zu einer höheren Feuchtigkeit kommen kann. Zusätzlich sind bei allen Dachterrassen weitere Anforderungen bzgl. des Brandschutzes, Windsogsicherung und der Entwässerung zu berücksichtigen und die Konstruktion ist nicht mit einer ebenerdigen Terrassenkonstruktion zu vergleichen. Die Belüftung der gesamten Konstruktion sowie die Dauerhaftigkeit der Hölzer / Materialien, müssen auf die zusätzlichen Anforderungen bei der Beratung, Planung und Ausführung abgestimmt werden.

Zusätzliche Anforderungen bei Dachterrassen

Bei Dachterrassen sind die Anforderungen für den Brandschutz je nach Gebäudeklasse, Gebäudegröße und Nutzung sehr unterschiedlich. Die entsprechende Gebäudeklasse ist in der MBO – Musterbauordnung – festgelegt und von der Höhe der Fußbodenoberkante des höchstgelegenen Geschosses

abhängig. Die Mindestanforderungen an den baulichen Brandschutz werden durch die Landesbauordnungen festgelegt, deren Grundlage die Musterbauordnung ist.

Im Wohnungsbau können Anforderungen an den Feuerwiderstand von Dachbauteilen bestehen, wenn die Dachfläche ganz oder teilweise als Dachterrasse genutzt wird. Dies ist in den Bauordnungen zwar nicht explizit formuliert, es ist jedoch in diesen Fällen von einer mindestens feuerhemmenden Ausführung des Dachaufbaus auszugehen. Die Anforderungen für den Brandschutz gemäß der Musterbauordnung, bezieht sich auf die Dachkonstruktion der Gebäude und ist nicht genau für Terrassen definiert worden. In Bezug auf das Dach bestehen weitverbreitete Unklarheiten hinsichtlich der Begrifflichkeiten, die insbesondere bei der Planung des erforderlichen baulichen Brandschutzes zu unterscheiden sind. Das Dach bezeichnet den Gesamtaufbau einschließlich der tragenden Konstruktion, wobei die wasserführende Schicht als Dachhaut bezeichnet wird. Somit kann die Terrasse auch als Dachaufbau eingestuft werden. Daraus können sich andere Anforderungen ergeben. Zusätzlich ist bei Dachterrassen zu prüfen, ob Teilbereiche der Flächen als Fluchtwege genutzt werden und wo bei dem

Gebäude Brandwände geplant sind. Eventuell dürfen dann über den Brandwänden keine Terrassen aus Holz oder NFC/WPC-Produkten erstellt werden.

Im Sinne der Anforderung der MBO müssen Bedachungen „ausreichend beständig gegen Flugfeuer und strahlende Wärme“ bei Brandbeanspruchung von außen sein; es muss eine sogenannte „harte Bedachung“ ausgeführt werden. Bisher gibt es jedoch kaum Terrassenbeläge, die diese Anforderungen erfüllen. Das gilt sowohl für Holzbeläge als auch für NFC/WPC-Terrassenbeläge, da alle Terrassenbeläge aufgrund der Fugen nicht die Vorgabe „widerstandsfähig gegen Flugfeuer und strahlende Wärme“ komplett einhalten können.

Grundsätzlich dürfen nur Baustoffe verwendet werden, die mindestens normal entflammbar (B2 nach der DIN 4102-1 oder mindestens E-d2 nach DIN EN 13501-1) eingestuft sind.

Bei Bedachungen muss der Dachaufbau mit einem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis (abP) oder mit einer Klassifizierung Broof (t1) nach DIN EN 13501-5 übereinstimmen. Ein Nachweis ist nicht erforderlich, wenn der Dachaufbau nach der DIN 4102-4 z. B. mit einer mindestens 50 mm dicken Schüttung aus Kies 16/32 bedeckt ist.

Weitere Möglichkeiten für die Ausbildung einer harten Bedachung und auch zur Sicherung der Abdichtungsbahnen gegen Windsog und Beschädigungen sind:

- ▶ Plattenbeläge aus Betongehwegplatten mind. 40 cm x 40 cm x 4 cm zur Abdeckung der Kiesschicht oder auch direkt auf einer Schutzlage gelegt.
- ▶ Nach der DIN 18338 (Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten) kann der Oberflächenschutz aus Betonplatten auch folgendermaßen ausgeführt werden. „Der Oberflächenschutz sollte aus Betonplatten 50 x 50 x 5 cm in einer mindestens 3 cm dicken Splittbett der Körnung 5/8 mm, auf einer Schutzlage aus Kunststoffvlies 300g/m² verlegt werden“.

Das Kunststoffvlies kann auch die Funktion der Trittschalldämmung übernehmen. Schallschutztechnisch müssen zusätzlich die Anforderungen der DIN 4109 eingehalten werden.

Auch sollte bei Terrassen bzw. Plattenbelägen auf Dächern oder unterbauten Flächen (z. B. Terrassen über Tiefgaragen), die Vorgaben der FLL „Empfehlungen zu Planung und Bau von Verkehrsflächen auf Bauwerken“ beachtet werden. Danach kann die Körnung vom Splitt auch auf 0/8 mm geändert werden (Neuaufgabe ca. ab 07.2020).

Windsoganforderungen

Bei Balkonen und Terrassen, insbesondere Dachterrassen, muss berücksichtigt werden, dass die Gebäudeabdichtungen und die dazugehörigen Schichten (z. B. Dämmung) gegen Abheben durch Windkräfte bzw. Windsog gesichert werden müssen. Die Sicherung kann z. B. durch Auflast oder Verklebung erfolgen. Je nach Standort sind die bei Dachterrassen unterschiedlichen Windlasten zu berücksichtigen. Das gilt sowohl für Objekte mit einer geschlossenen Attikaverkleidung als auch für Objekte mit offenem Metallgeländer.

Die Windlastanforderungen sind z. B. abhängig von der Gebäudehöhe, der geographischen Lage und von der Umgebung des Gebäudes. Jedes Gebäude kann über die DIN 1055-4 bzw. die DIN EN 1995-1-4 einer Windlastzone 1 bis 4 zugeordnet werden. Das gilt auch für Gebäude mit einer Höhe < 10 m

wie z. B. Ein- oder Zweifamilienhäuser. Die auf den gesamten Dachaufbau inkl. Terrassenbelag einwirkende Windbelastung ist abhängig von:

- ▶ Windzone (I bis IV)
- ▶ Geländekategorie (1 bis 4 oder Mischprofil Küste und Binnenland)
- ▶ Gebäudehöhe
- ▶ Dachform (Attika oder rundum offen)

Durch diese Windlastanforderungen kann es vor allem bei höheren Gebäuden erforderlich sein, dass unter dem Terrassenbelag punktuell Betonplatten oder ein vollflächig verlegter Plattenbelag aufgebracht werden muss.

Grundsätzlich müssen zur Windsog-sicherung die Unterkonstruktionen bzw. auch die Verstellfüße fest mit dem Plattenbelag verschraubt werden.

Anhand dieser Tabelle (s. u.) kann das erforderliche Flächengewicht eines kompletten Terrassenbelages ermittelt werden.

Nach der Flachdachrichtlinie kann die Sicherung der Abdichtung und der Dämmung z. B. durch eine Auflast auch mit folgenden Materialien vorgenommen werden:

- ▶ Schüttung aus Kies 16/32, Mindestdicke im Einbauzustand 50 mm
- ▶ mit Betonplatten mind. 40 x 40 x 4 cm zur Abdeckung von Kies oder auch direkt auf die Schutzlage verlegt.

In Abhängigkeit von der Gebäudehöhe kann es notwendig sein, dass die Schütthöhen vom Kies sowie die Stärke der Plattenbeläge erhöht werden müssen (die Betonung liegt auf **kann erforderlich sein**).

Durch die Windlastanforderungen kann es erforderlich sein, dass bei hohen Gebäuden oder z. B. in Küstennähe, unter der Terrasse ein vollflächig verlegter Plattenbelag aufgebracht werden muss und dass die Unterkonstruktionen aus Holz, NFC/WPC oder Aluminium, fest mit dem Plattenbelag verschraubt werden müssen.

Vereinfachte Geschwindigkeitsdrücke für Gebäude $h \leq 25$ m nach DIN 1055-4 bzw. 1991-1-4

Windzone		Geschwindigkeitsdruck q in kN/m ² bei einer Gebäudehöhe h in Grenzen von		
		$h \leq 10$ m	$10 \text{ m} < h \leq 18$ m	$18 \text{ m} < h \leq 25$ m
1	Binnenland	0,50	0,65	0,75
	Küste und Inseln der Ostsee	0,85	1,00	1,10
3	Binnenland	0,80	0,95	1,10
	Küste und Inseln der Ostsee	1,05	1,20	1,30
4	Binnenland	0,95	1,15	1,30
	Küste und Inseln der Ostsee	1,25	1,40	1,55
	Inseln der Nordsee	1,40	-	-



Für die Windsogsicherung müssen je nach Gebäudehöhe die Verstellfüße auf den Betonplatten verschraubt werden.

TERRASSENDIELEN

Bodenbeläge für den Outdoorbereich

Kaum kitzeln die ersten Sonnenstrahlen des Jahres die Nase, zieht es Naturfreunde ins Freie. Nicht umsonst wird die Terrasse in den sonnigen Monaten des Jahres zum Lieblingsplatz. Bei den Bodenbelägen für Terrasse und Balkon ist die Auswahl inzwischen ähnlich groß wie im Wohnbereich. Ob heimisch oder tropisch – Terrassendielen aus Holz, WPC und BPC verströmen natürliche Wärme und ein angenehmes Wohlfühlklima und sie haben den Vorteil, dass sie sich nicht so schnell in der Sonne aufheizen.



BANGKIRAI

Der Klassiker

Bangkirai ist nahezu unverwüstlich. Es ist wohl bis heute das beliebteste und meistverkaufte Hartholz in Deutschland. Dem hellbraunen, manchmal auch rötlichen Hartholz können weder Wasser noch Schimmel etwas anhaben. Bangkirai ist ein gutes Mittelklasse-Produkt zum fairen Preis.



DOUGLASIE

Die Edelkiefer

Die Edel-Kiefern werden seit mehr als hundert Jahren auch in Europa angepflanzt und gelten als eine der beliebtesten Nadelholzarten. Das helle Erscheinungsbild und das kontrastreiche Farbspiel zwischen Rosa und Goldbraun machen Ihre Terrasse zu einem echten Blickfang.



SIB. LÄRSCHE

Die Robuste

Die sibirische Lärche unterscheidet sich zur europäischen Lärche im langsameren Wuchs. Die Jahresringe stehen enger zusammen, womit die Sibirische Lärche eine höhere Festigkeit besitzt. Farblich sind die Dielen sehr ausgeglichen und es gibt nur wenige natürliche Farbunterschiede.



MERBAU

Intsia bijuga

Das asiatische Holz ist nah verwandt mit der afrikanischen Afzelia und ist hauptsächlich in den Gebieten von Indochina bis Neuguinea zu finden. In Kontakt mit Sauerstoff dunkelt es stark nach und erhält einen bronzefarbenen Ton. Merbau verfügt über gute technische und physikalische Eigenschaften.



IPE

Für höchste Ansprüche

Terrassendielen aus Ipe zählen zu den qualitativ besten Holzdielen überhaupt. Sie sind noch härter, noch dauerhafter, noch widerstandsfähiger, noch biege- und bruchfester. Ipe wird überall dort eingesetzt, wo das Holz über Jahrzehnte höchsten Ansprüchen genügen muss und hat mittlerweile das berühmte Teakholz abgelöst.



ESSCHE

Das heimische Hartholz

Thermo-Esche ist die heimische Alternative zu Tropenholz. Esche als heimisches Hartholz ist bereits seit Jahrhunderten beliebt und als sehr standfestes und elastisches Holz bekannt. Ohne Zugabe von chemischen oder sonstigen umweltbelastenden Stoffen wird hier die höchste Dauerhaftigkeitsklasse 1 erlangt.



KEBONY

Hochwertiges Echtholz aus Norwegen

Kebony ist hochwertiges Echtholz, von führenden Architekten empfohlen. Es ist nachhaltig, dauerhaft und benötigt keine zusätzliche Behandlung außer normaler Reinigung. Das Holz ist besonders langlebig und bestens geeignet für Terrassen-, Bodenbeläge und Fassaden. Alle Kebony Hölzer entwickeln bei direkter Bewitterung mit der Zeit eine attraktive, silbergraue Patina. Kebony ist erhältlich in Clear, astrein, und in Character, astig. Auf Kebony (Clear) gibt es 30 Jahre Garantie!



MOSO®

Bamboo X-treme® Outdoorprodukte

Bamboo X-treme® ist eine umweltfreundliche und dauerhafte Alternative für immer knapper werdendes tropisches Hartholz. Das schnelle Wachstum und die enorm hohe Verfügbarkeit machen Bambus zu einer perfekten Rohstoff für viele Anwendungen in und um Gebäuden. Aus gutem Grund wird Bambus oft als "der Baustoff der Zukunft" bezeichnet. Es kann als Terrassendielen, Sichtschutzelement, Fassadenverkleidung und Outdoormöbel verarbeitet werden und gewährt 25 Jahre Garantie.



BPC-MASSIVDIELEN

bambu massiv by Holz-Tusche

Unsere bambu massiv Terrassendielen aus BPC (Bamboo Polymer Composite) bestehen zu etwa 60 % aus Bambus und zu rund 40 % aus Kunststoffen und Additiven und sind in den Farben Schokobraun, Hellgrau, Anthrazit und Karamell erhältlich. Bambus wächst extrem schnell nach und kann schonend gewonnen werden. Bei WPC-Terrassendielen gibt es statt einem Bambus- einen Holzanteil, der bis zu 70 Prozent liegt. Sowohl WPC- (70% Holzanteil) als auch BPC-Dielen sind aus naturfaserverstärkten Kunststoffe und punkten mit hoher Witterungsbeständigkeit, Widerstandsfähigkeit gegenüber Pilzen und Insekten sowie mit einem niedrigen Splitterrisiko.



LIGNODUR® terrafina

Der Umwelt zu Liebe

LIGNODUR® terrafina verbindet die Vorteile von Holz und Kunststoff in einem hochwertigen High-Tech Bodensystem. Barfußfreundlich, auch bei Nässe äußerst rutschsicher, sowie riss- und splitterfrei – Diese überragenden Produkteigenschaften machen LIGNODUR® terrafina Bodensysteme so einzigartig. Eine nachhaltige und umweltfreundliche Produktion steht hier stark im Vordergrund. Die Produkte werden aus dem zu 100% recyclebaren Werkstoff LIGNODUR hergestellt – zugunsten einer optimalen CO₂-Bilanz. Die Rohstoffe sind aus nachhaltiger Forst- und Waldwirtschaft und sind PEFC-zertifiziert. terrafina® – made in Germany.



ENTDECKEN SIE UNSER
UMFANGREICHES
PRODUKT- UND LAGER-
SORTIMENT:

www.holztusche.de/terrassendielen

HOLZ TUSCHEE

HOLZHANDEL • WWW.HOLZTUSCHE.DE • HOLZIMPORT

Unterm Ohmberg 12
34431 Marsberg
Telefon: +49 2992 9790-0
Telefax: +49 2992 9790-50
info@holztusche.de


Metelener Str. 22-24
48607 Ochtrup
Telefon: +49 2553 9374-0
Telefax: +49 2553 9374-25
info@holztusche.de



Bei schweren Blumenkübeln kann mit untergelegten Stahlplatten eine gleichmäßige Belastung der Dachkonstruktion, insbesondere der Dämmung, ermöglicht werden.




Eine ausgesteifte Rahmenkonstruktion ist optimal für den Höhenausgleich mit Verstellfüßen geeignet.

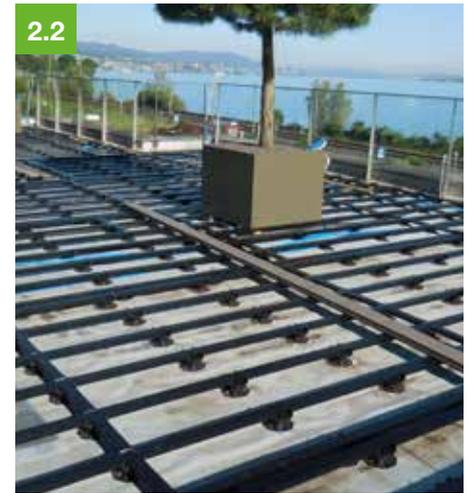

Für Aluminiumprofile gibt es auch entsprechende Längs- und Eckverbinder, die besonders bei großen Flächen die Montagezeit reduzieren



Die Bauwerksabdichtung muss bei allen Terrassenbelägen mindestens 150 mm über die Oberfläche des Belags geführt werden und z. B. mit Klemmprofilen gesichert sein.

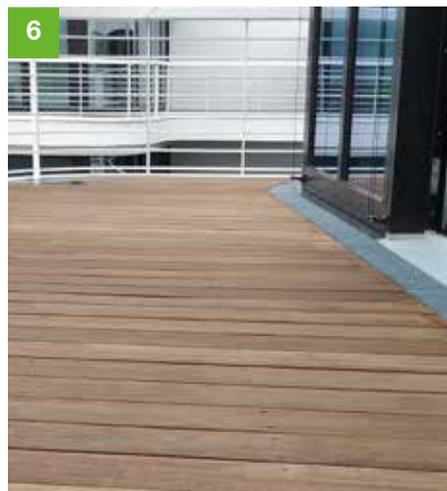

Eine barrierefreie Ausführung an Türen ist möglich - jedoch nicht in den Regelwerken definiert - und gilt als Sonderkonstruktion.

Info

Die Brandschutz- und Windsoganforderungen sollten bei Terrassenbelägen aus Holz oder NFC/WPC aufeinander abgestimmt werden.

1. Was sollte bei den Herstellerinformationen z. B. Montageanleitungen beachtet werden?

Bei fast allen modifizierten Hölzern und NFC/WPC-Produkten werden von den Herstellern in den Montageanleitungen vorwiegend Konstruktions- und Ausführungsanforderungen für ebenerdige Standardterrassen gegeben. Die Fachregel 02 BDZ kann vorwiegend nur für Balkone und ebenerdige Terrassen verwendet werden. Bei Dachterrassen müssen weitere baurechtliche Vorschriften und zusätzliche konstruktive Details bei der

Beratung, Planung und Ausführung beachtet werden.

Da bei Dachterrassen teilweise mit aufgestautem Wasser gerechnet werden muss und eine Befestigung der Unterkonstruktion am Untergrund nur begrenzt möglich ist, sind die Standard Montageanleitungen nur eingeschränkt für diese Objekte geeignet. Bei Dachterrassen sollte auch berücksichtigt werden, dass mit bestimmten statischen Vorgaben und Lasten durch z. B. Blumenkübel oder Sonnenschirmständer gerechnet werden muss. Es sollte

dann geprüft werden, ob das verwendete Dämmmaterial für diese zusätzlichen Lasten geeignet ist

2. Befestigung oder Aussteifung der Unterkonstruktion bei Dachterrassen

Bei Dachterrassen können die Unterkonstruktionen oftmals nicht am Untergrund befestigt werden, ohne die Gebäudeabdichtung zu beschädigen. Damit es nicht zum sogenannten Hochstellen der Terrassen kommen kann, muss immer eine ausgesteifte Unter-

konstruktion erstellt werden. Mit kurzen flachliegenden Unterkonstruktionen ist das z. B. bei Holz einfach und kostengünstig möglich. Bei Aluminium-Unterkonstruktionen bieten einige Hersteller entsprechende Systeme dazu an. Bei einem Höhenausgleich mit Verstellfüßen, ist immer eine ausgesteifte Rahmenkonstruktion zu erstellen.

Bei großen Dachterrassen können sowohl bei NFC/WPC- als auch bei Holzterrassendielen, spezielle Aluminium-Unterkonstruktionen verwendet werden, die auf die entsprechenden Verstellfüße abgestimmt sind und meistens nur eingerastet werden. Die Querstücke werden dann an den Verstellfüßen festgeschraubt.

3. Worauf sollte bei nachträglich erstellten Dachterrassen besonders geachtet werden

Die Anschlusshöhe der Abdichtung sollte im Hinblick auf einen ausreichenden Spritzwasser- und Überflutungsschutz mindestens 150 mm bis oberhalb der Oberfläche des Terrassenbelags betragen. Bei geringeren Höhen der Abdichtungen müssen Änderungen am Gebäudeanschluss vorgenommen werden.

4. Abstände zu festen Bauteilen und Gebäuden

Dachterrassen sind oftmals auf allen Seiten geschlossen, wodurch die Belüftung unterhalb der Terrassendielen verringert wird. Das kann zu hoher Feuchtigkeit sowohl bei NFC/WPC-Produkten als auch bei Holz führen. Insbesondere bei nicht so dauerhaften Holzarten wie z. B. bei Lärche und Douglasie, kann das zu einer geringeren Gebrauchsdauer sowie zum Schülern der Dielen führen.

Durch Feuchtigkeit quellen Terrassendielen auf und die Fugenabstände und die Abstände zu festen Bauteilen bzw. Gebäudeteilen werden geringer. Damit es nicht zu Schäden am Gebäude kommen kann, muss grundsätzlich ein ausreichender Abstand von mindestens 20 mm eingehalten werden. Bei größeren Flächen kann es erforderlich sein, dass vor allem bei NFC/WPC-Produkten in Längsrichtung, Abstände > 20 mm einzuplanen sind.

5. Gefälle bei Dachterrassen

Bei Dachterrassen ist oftmals kein Gefälle beim Terrassenbelag gewünscht bzw. nicht möglich, da ein Zugang zu den Flächen über mehrere Türen eingeplant wird. Dabei sollte jedoch beachtet werden, dass verschiedene Regelwerke ein Gefälle von 2 % vorschreiben.

Auch müssen die Vorgaben der Hersteller von NFC/WPC-Terrassendielen von z. B. 2 % Gefälle eingehalten werden, da sonst bei Nichtbeachten dieser Vorgaben der Garantieanspruch vom Hersteller ausgeschlossen werden kann. Es gibt auch NFC/WPC-Hersteller, die für bestimmte Produkte eine gefällelose Verlegung freigegeben haben.

Weiterhin sollte auch berücksichtigt werden, dass in der aktuellen Flachdachrichtlinie folgende Einstufung vorgenommen wird. **„Flächen mit einem planmäßigen Gefälle kleiner als 2 % sind wie gefällelose Flächen zu behandeln“.**

Auch ist es nach der Flachdachrichtlinie möglich, dass in begründeten Fällen, wie z. B. reduzierte Anschlusshöhen an Türen, eine gefällelose Fläche geplant und ausgeführt werden darf. Es wird auch darauf hingewiesen, dass bei Flächen mit einer Neigung bis zu 5 %, Pfützenbildungen vorkommen können. Eine Pfützenbildung kann somit nicht durch ein Gefälle von 1 – 2 % vermieden werden. Das gilt bei Dachterrassen aber auch bei ebenerdigen Terrassen. Bei allen Terrassen kann sich ein Grünbelag bzw. ein sog. Biofilm (Algen, Blütenstaub, Ruß oder sonstige Ablagerungen) bilden. Dieser Biofilm kann die Rutschhemmung teilweise reduzieren. Von verschiedenen Herstellern für NFC/WPC-Produkte – sowie in den Fachregeln 02 BDZ und in der GD Holz Broschüre für Terrassenbeläge – wird daher auf eine regelmäßige Reinigung, mindestens 1-mal im Jahr, hingewiesen. Kunden sollten bei Ausführung einer Terrasse ohne Gefälle, auf die Abweichungen zu den Regelwerken und auf mögliche Folgen schriftlich hingewiesen werden. Das gilt sowohl für Produkte aus Holz als auch aus NFC/WPC. Ein möglicher Textbaustein für z. B. die Auftragsbestätigung könnte lauten:

„Wir weisen Sie darauf hin, dass auf Ihren Wunsch die Terrasse ohne Gefälle ausgeführt wird und es später zu einer stärkeren Pfützen- und Moos- sowie Grünbelagbildung kommen kann. Dadurch entsteht ein erhöhter Reinigungs- und Pflegeaufwand. Vereinzelt kann es auch zu einer stärkeren Riss- oder Fleckenbildung kommen.“



Bei NFC/WPC-Terrassen sowie bei geölten Holzterrassen kann sich ein Grünbelag bilden oder können deutlich sichtbare Wassertümpel entstehen.

6. Barrierefreie Dachterrassen und was dabei zu beachten ist

Bei Dachterrassen sollte schon bei der Beratung und bei der Ausführung auf die Vorgaben für „barrierefreies Bauen“ geachtet werden. In den Landesbauordnungen wird explizit die Barrierefreiheit an Türeingängen gefordert und es ist maximal ein Höhenunterschied von 20 mm erlaubt. In den Regelwerken ist jedoch nur ein Höhenunterschied bis mindestens 50 mm geregelt, wenn gleichzeitig z. B. eine Entwässerungsrinne eingebaut wird. Diese Entwässerungsrinnen oder Roste unterstützen auch die Belüftung der Fläche unter dem Terrassenbelag.

Die Ausführung von Höhenunterschieden < 50 mm gelten somit als Sonderkonstruktion und die Kunden müssen entsprechend beraten werden sowie der Ausführung explizit zustimmen.

MIT HÖCHSTER LEIDENSCHAFT GEHANDELT

- Holzwerkstoffe & Dekorkompetenz XXL
- Holzbau & Zimmereibedarf
- Massivholzplatten & Schnittholz
- Türen · Böden · Wand · Decke für den Innenausbau



Wir liefern Ideen. Und das passende Holz dazu.

Holz-Tusche GmbH & Co. KG

Unterm Ohmberg 12
34431 Marsberg
Telefon: +49 2992 9790-0
Telefax: +49 2992 9790-50
info@holztusche.de

Metelener Str. 22-24
48607 Ochtrup
Telefon: +49 2553 9374-0
Telefax: +49 2553 9374-25
info@holztusche.de

HOLZ TUSCHE
HOLZHANDEL • WWW.HOLZTUSCHE.DE • HOLZIMPORT